


This is Why

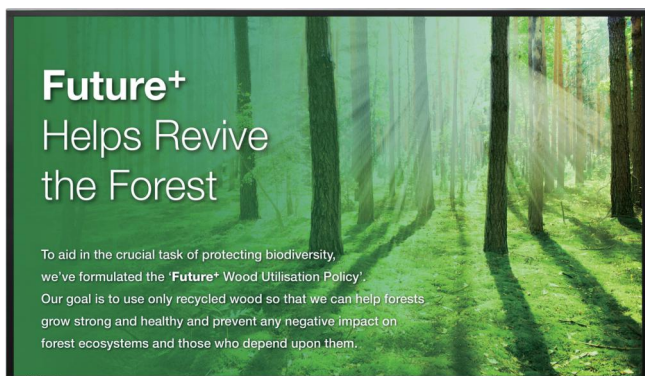

- ▶ DESIGN ELEGANTE E SOTTILE
- ▶ PANNELLO UV2A TFT BREVETTATO SHARP
- ▶ ELEVATO RAPPORTO DI CONTRASTO: 4000:1 PER UNA RESA CRISTALLINA DELL'IMMAGINE
- ▶ SVILUPPATO PER UN UTILIZZO PROFESSIONALE 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7
- ▶ PROGETTATO PER UN'INSTALLAZIONE PROLUNGATA SIA VERTICALE CHE ORIZZONTALE
- ▶ RETROILLUMINAZIONE LED AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA
- ▶ KIT COMPLETO DI INTERFACCIA DI SEGNALE DI INGRESSO
- ▶ CONTROLLABILE COMPLETAMENTE VIA LAN E DA REMOTO RS232

Questo display Sharp da 70" unisce la qualità di immagine in full-HD, un profilo elegante e sottile, ad elevata efficienza energetica, per offrire una soluzione di Digital Signage professionale ed estremamente accattivante, con un vasto panorama di applicazioni. Con il suo raffinato design, la funzionalità 24 giorni su 24 e il supporto per consentire l'installazione sia in orizzontale che verticale, questo display è dotato di un'eccezionale flessibilità. Nelle hall degli alberghi, nelle sale conferenze, negli spazi commerciali e ovunque, PN-E703 catturerà e manterrà l'attenzione del vostro pubblico.

DATI MODULO DISPLAY

- ▶ Tecnologia a pannello: **UV2A LCD**
- ▶ Risoluzione nativa (Pixel): **1920 x 1080**
- ▶ Dimensioni diagonali (pollici / cm): **70/176.6**
- ▶ Proporzioni: **16:9**
- ▶ Tecnologia a retroilluminazione: **Illuminazione laterale W-LED**
- ▶ Luminosità (cd/m2): **450**
- ▶ Contrasto: **4000:1**
- ▶ Colori display: **1,06B**
- ▶ Angolo visuale (H/V) 0 CR >10: **176/176**

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

- ▶ Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz): **100 - 240/50 - 60**
- ▶ Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO): **225**
- ▶ Temperatura operativa (oC): **0 to 40**
- ▶ Umidità (%): **20 to 80**
- ▶ Dissipazione di calore (BTU/h) MAX: **751**

PESI E MISURE

- ▶ Dimensione lunetta (S/D) mm: **19/19**
- ▶ Dimensione lunetta (A/B) mm: **19/19**
- ▶ Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm: **1,578/916/39.4**
- ▶ Peso del prodotto senza stand (Kg): **43**

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

- ▶ HDMI: **2**
- ▶ DVI-I: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Presa Audio da 3,5mm: **1**

CONNETTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

- ▶ RS232C IN: **1**
- ▶ Porta LAN: **1**
- ▶ Altro: **USB (per servizio)**

SPECIFICHE CHIAVE

- ▶ Funzionamento certificato 24/7: ✓
- ▶ Altoparlanti incorporati (W): **10 + 10**
- ▶ Input Computer - Plug and Play: ✓
- ▶ Power Management: ✓
- ▶ Colore cabinato: **Nero**
- ▶ Senza ventola: ✓
- ▶ Funzionalità multi-schermo - Modalità video-parete (funzionalità Ingrandisci): ✓
- ▶ Connessione a margherita (modalità specchio): ✓
- ▶ Diagnosi Hardware: ✓
- ▶ Supporto Software Controllo Monitor: ✓

SICUREZZA E AMBIENTE (EUROPA)

- ▶ Classe EMC: **A**
- ▶ Classificazione UE per l'efficienza energetica: **B**
- ▶ Rapporto CE, CB: ✓
- ▶ GOST: ✓
- ▶ Contenuto di mercurio (mg): **0**
- ▶ Presenza di piombo (Applicazione accettata della direttiva RoHS): ✓

INSTALLAZIONE

- ▶ Orizzontale: ✓
- ▶ Verticale: ✓
- ▶ Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**

CONNETTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Presa Audio/Cuffie da 3,5mm: **1**

ACCESSORI

- ▶ Altro: **1 pz. etichetta con logo per il montaggio verticale**

www.sharp.it

SHARP

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) ITALIA SPA
VIA LAMPEDUSA 13
20141 MILANO
NUMERO VERDE 800.826.111
SITO INTERNET: WWW.SHARP.IT