



"BIGLIFT" STAFFA MOTORIZZATA DA SOFFITTO PER VPR - PORTATA KG. 100

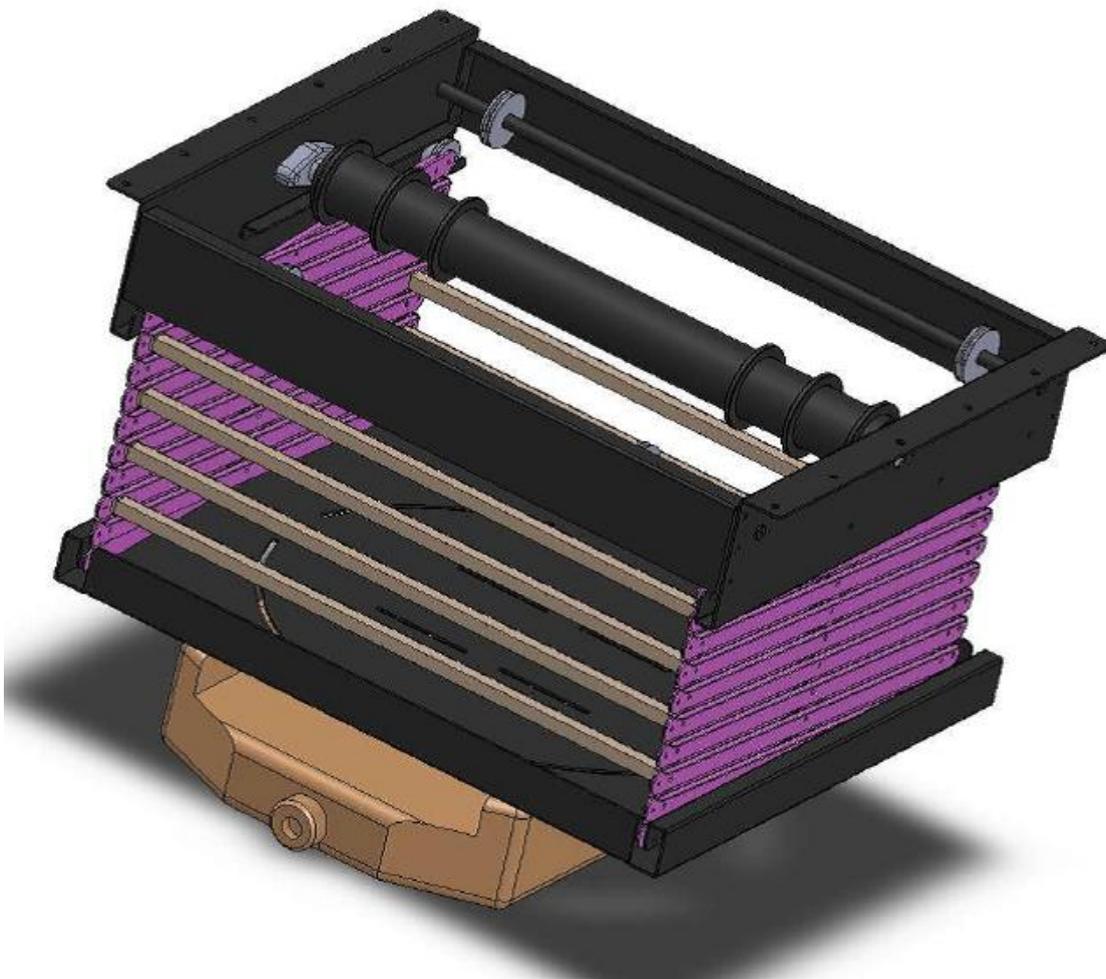

codice	modello	discesa massima	motore	potenza assorbita	coppia nominale	velocità	portata massima
STAF018_80	BIGLIFT SH-300	300	SOMFY	400 W	120 Nm	2,5 mt. 1'	100
STAF019_80	BIGLIFT SH-400	400	SOMFY	400 W	120 Nm	2,5 mt. 1'	100
STAF020_80	BIGLIFT SH-500	500	SOMFY	400 W	120 Nm	2,5 mt. 1'	100

codice	modello	ingombro staffa chiusa (LxHxP)	discesa massima
STAF018_80	BIGLIFT SH-300	105 x 47,5 x 75	300
STAF019_80	BIGLIFT SH-400	105 x 55 x 75	400
STAF020_80	BIGLIFT SH-500	105 x 60 x 75	500

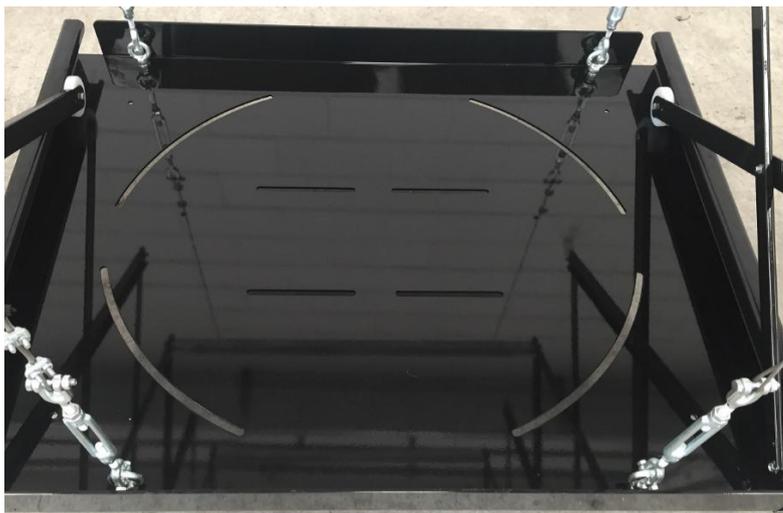

vista inferiore - sistemi di fissaggio del proiettore

CONSIGLIAMO di alloggiare il proiettore, ove le dimensioni lo consentano, all'interno della vaschetta; in caso contrario utilizzare le staffe in dotazione per appendere il proiettore nella parte inferiore. E' anche possibile, a discrezione dell'installatore, praticare dei fori nella vaschetta stessa per fissare il proiettore

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

struttura realizzata in acciaio verniciato nero. Sistema a pantografo costruito in acciaio verniciato nero, sollevamento mediante cavi in acciaio trefolato. Fornito di serie con: dima preforata per la preparazione dei fori a soffitto, pulsante a parete a 3 posizioni (discesa/stop/salita), libretto d'istruzioni. Optional: telecomando a radio frequenza.

Dati tecnici del motore elettrico:

- Alimentazione: 230V - 50Hz
- Tolleranza: 207 - 244V
- Coppia nominale: 120 Nm
- Velocità: 12 rpm
- Potenza assorbita: 400 W
- Intensità assorbita: 1,8 A
- Tempo di funzionamento continuo: 4 minuti
- Sonda termica: 150 °C
- Indice di protezione: IP 44
- Temperatura di funzionamento: da -10 °C a +40 °C

Collegamenti elettrici:

SOMFY

